



SAS ROUMEAS TP

ZI de l'Ardoise 30290 L'ARDOISE

Tél. : 04 66 50 49 80  
 tp@roumeas.fr - [www.roumeas.fr](http://www.roumeas.fr)



## DEVIS N° 26030032-1

MAIRIE DE SAINT NAZAIRE

CREATION RAMPE DE LIAISON DE LA RUE DU BOSQUET AU  
 PARKING DES ECOLES SELON PLANS DU 06/03/2026

739 ROUTE NATIONALE 86

30200 SAINT NAZAIRE

Suivie par : Michel ROUMEAS

FRANCE

E-mail : m.roumeas@roumeas.fr

A l'attention de M. Le Maire

Tél. : 04.66.50.49.40

A LAUDUN L'ARDOISE, le 26 mars 2026

Monsieur,

Vous trouverez ci-après notre nouvelle proposition de prix - qui annule et remplace le devis N°26030032 du  
 12/03/2026 - pour les travaux suivants :

	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
<b>1</b>	<b>TRAVAUX</b>				
1.1	Amenée /repli matériel	F	1.00	698.15	698.15
1.2	Découpe mur sur emprise voirie et la longueur restante vers l'Est sur 0.40 m de vue	F	1.00	668.89	668.89
1.3	Démolition du mur et évacuation des gravâts	F	1.00	942.20	942.20
1.4	Terrassement talus et fond de forme voirie avec évacuation des déblais	F	1.00	6982.33	6982.33
1.5	Remblai Fond de forme voirie en 0/60 recyclé sur 0.3 m d'épaisseur	F	1.00	2793.88	2793.88
1.6	Fourniture et mise en place de bordures T2 sur 24 ML	ML	24.00	43.00	1032.00
1.7	Fourniture et mise en oeuvre manuellement de GNT 0/20 épaisseur 10 cm, yc réglage et compactage	F	1.00	2424.58	2424.58
1.8	Fourniture et mise en oeuvre manuellement d'un enrobé BBSG 0/10 ép 6 cm, yc imprégnation	F	1.00	5953.20	5953.20
1.9	Remblai pour épaulement et mise au propre	F	1.00	749.90	749.90
1.10	Tracage passage piéton	F	1.00	517.35	517.35
	<b>Total TRAVAUX</b>				<b>22 762.48</b>
<b>2</b>	<b>PORTAIL COULISSANT DE 6 ML DE LARGE MOTORISE</b>				
2.1	Fourniture et pose d'un regard au ras du bâtiment existant et mise en place d'une génolenne jusqu'au portail pour alimentation électrique	F	1.00	2500.00	2500.00
2.2	Génie-civil pour pose du portail	F	1.00	1900.00	1900.00
2.3	Fourniture et pose d'un portail coulissant de 6 m de large	U	1.00	4182.00	4182.00
2.4	Motorisation portail	U	1.00	4305.00	4305.00
	<b>Total PORTAIL COULISSANT DE 6 ML DE LARGE MOTORISE</b>				<b>12 887.00</b>

**SUITE DEVIS N°26030032-1**

<b>RECAPITULATIF</b>	
<b>Libellé lot</b>	<b>Total HT</b>
<b>TRAVAUX</b>	<b>22 762.48</b>
<b>PORTAIL COULISSANT DE 6 ML DE LARGE MOTORISE</b>	<b>12 887.00</b>

**MONTANT H.T.** 35 649.48 €  
**T.V.A. 20 %** 7 129.90 €  
**MONTANT T.T.C.** 42 779.38 €

**Validité des prix :** 3 mois

**Règlement :** 30 jours fin de mois de travaux

**Précisions à notre offre :**

- . devis établi sur l'hypothèse de travaux réalisés en une seule intervention
- . prix établis sur la base des impôts et taxes en vigueur à ce jour. Toute modification ultérieure de ces impôts ou taxes, sera répercutée sur ces prix
- . non compris dans notre offre, toute prestation non explicitement définie au présent devis.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Michel ROUMEAS  
DIRECTEUR DE TRAVAUX



A St - Nazaire, le 20/03/2026 -

Le Maire



Saint Nazaire

Projet Rampe



DATE : 06/03/2026


Ech : 1/100

Envoyé en préfecture le 30/03/2026

Reçu en préfecture le 30/03/2026

Publié le

ID : 030-213002884-20260326-DEL\_2026\_032-DE

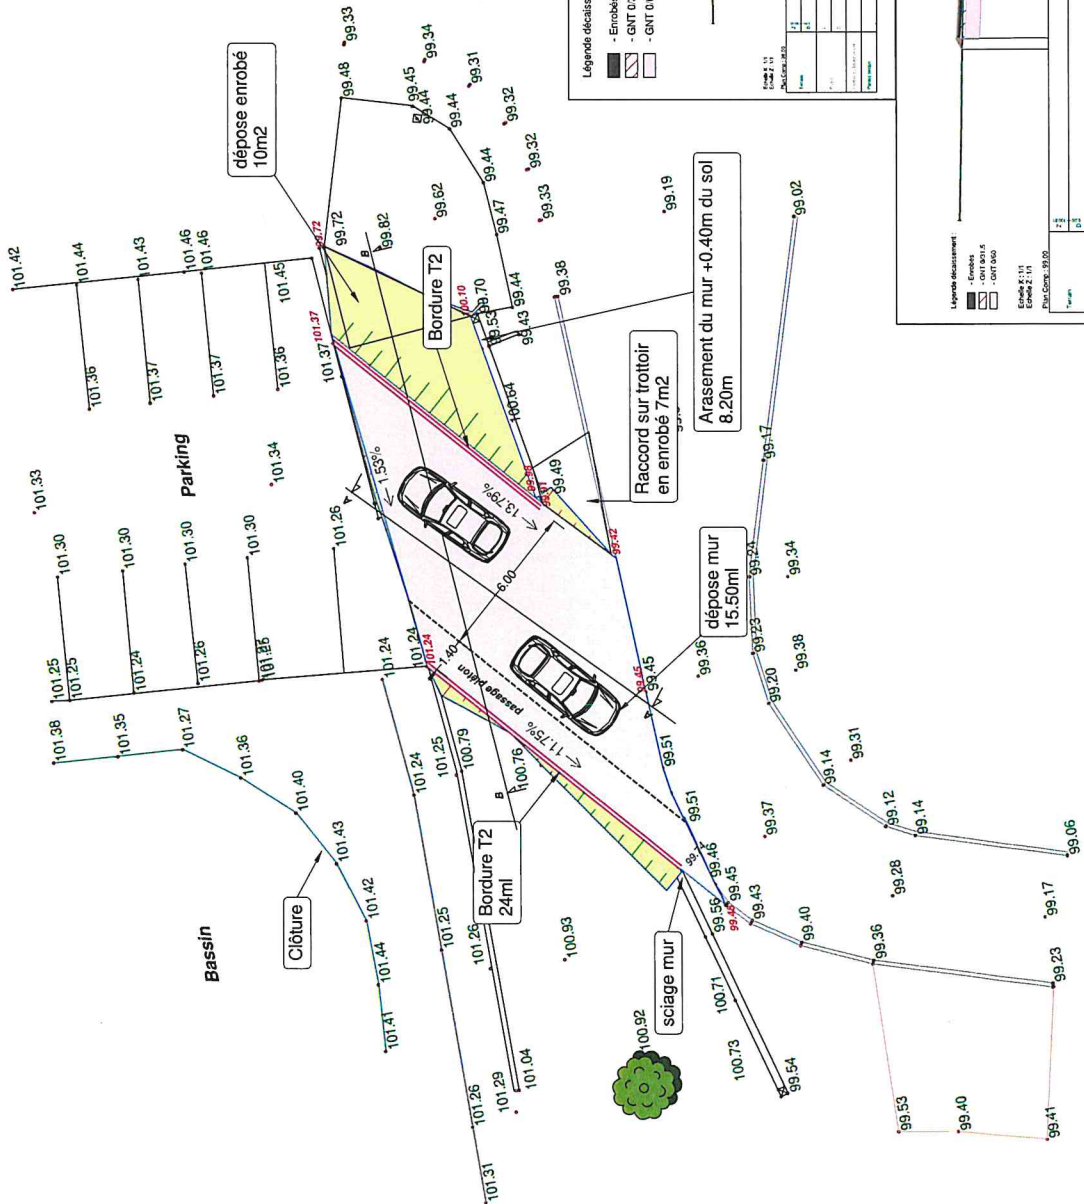

Legende :

- 101.24 Altimétrie
- ☒ Poteau
- ▭ Voirie
- ▭ Talus
- ▭ Bordure

Coupe A-A

- Legende décaissement :
- Enrobé 400.08m
  - GNT 0.31.5 600.10m
  - GNT 0.60 ep. 0.30m

Coupe B-B

- Legende décaissement :
- Enrobé
  - GNT 0.31.5
  - GNT 0.60
- Echelle 2 : 11  
Echelle 2 : 11  
Date : 06/03/2026  
Projet : Rampe